

Luftventile aus Messing
gegen Vakuumbildung

Air inlet valves made of brass
to avoid vacuum

Typ 622
mit Federbelastung

Type 622
spring-loaded

622: Anschluss, Einbaumaße, Gewicht
622: Connection, installation dimensions, weight

Anschluss connection	G	3/8"	1/2"	3/4"	
Einbaumaße in mm installation dimensions in mm	H	65	65	75	
	SW	22	22	29	
Gewicht, weight	kg	0,08	0,08	0,15	



Werkstoffe • Materials


Bauteil, component	Werkstoff, material	DIN EN	ASTM / AISI
Gehäuse, body	Messing, brass	CW614N	B124 C37700
Innenteile, internal parts	Messing, brass	CW614N	B124 C37700

Typ 625
mit Hebel und verstellbarem Gewicht

Type 625
with lever and adjustable weight piece

625: Anschluss, Einbaumaße, Gewicht
625: Connection, installation dimensions, weight

Anschluss connection	G	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Einbaumaße in mm installation dimensions in mm	L	48	48	54	54
	SW	22	27	30	34
Gewicht, weight	kg	0,05	0,06	0,08	0,11

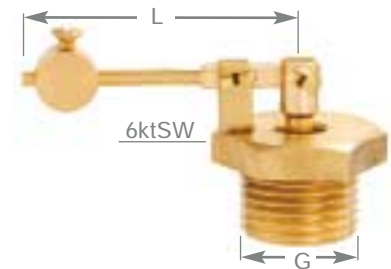

Werkstoffe • Materials

Bauteil, component	Werkstoff, material	DIN EN	ASTM / AISI
Gehäuse, body	Messing, brass	CW614N	B124 C37700
Innenteile, internal parts	Messing, brass	CW614N	B124 C37700