

HIZLI MONTAJ TEKNİKLERİ

QUICK MOUNTING TECHNIQS

kayse®

GENEL

GENERAL

Kayse Hemen-Tak Hortum ve Bağlantı Seti ile tesisatınızda tam istediğiniz ölçüde montaj yapabilirsiniz. Paslanmaz özelliği ve kaynaklı yapısı tesisata uzun ömür, hijyen ve korozyondan uzak bir bağlantı yapmanızı sağlarken, boğum yapısı; kesit daralması olmadan akışkanın tam geçişine imkan verir.

With Kayse quick-attach hose and connection set, you can install your installation exactly in the dimensions you want. Its stainlessness and seamless structure provide the installation with longevity, hygiene, and an anticorrosion connection, while its articulation structure allows free passing of the liquid without constriction.

KULLANIM ALANLARI

AREAS OF APPLICATION

Fan-Coil bağlantıları,
Kombi, Şofben, Termosifon, Rezervuar, Sıhhi Tesisat,
Güneş Enerji Sistemleri...

Fan-Coil connections,
Combi, Gas Heater, Water Heater, Reservoir, Sanitary
Installation,
Solar Energy Systems,

MONTAJ DETAYLARI

MOUNTING DETAILS

Paslanmaz metal hortum montaj mesafesinde kesilir,
Rakor hortuma takılır,
Ezme aparatı ile hortumun bir boğumu conta yüzeyi oluşana kadar ezilir,
Ezilen boğumun arkasına özel segman takılır ve contayla birlikte montaj gerçekleştirilir.

The stainless metal hose is cut in the mounting length,
The union is attached to the hose,
One articulation of the hose is flattened with the flattener until a seal surface emerges,
The special retaining ring is attached at the back of the flattened articulation, and the amounting is made with the seal.



HIZLI MONTAJ TEKNİKLERİ


QUICK MOUNTING TECHNICS

kayse®



Basınç (Pmax) : 10 bar
 Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
 Segman : AISI 304 Paslanmaz Çelik
 Rakor : MS56 Pirinç, Nikel Kaplı
 Conta : Asbestsiz Klingerit

Pressure (Pmax) : 10 bar
 Hose : AISI 316L Stainless Steel
 Half Ring : AISI 304 Stainless Steel
 Union : MS56 Brass, Nickel Coated
 Gasket : Non-Asbestos Klingerite

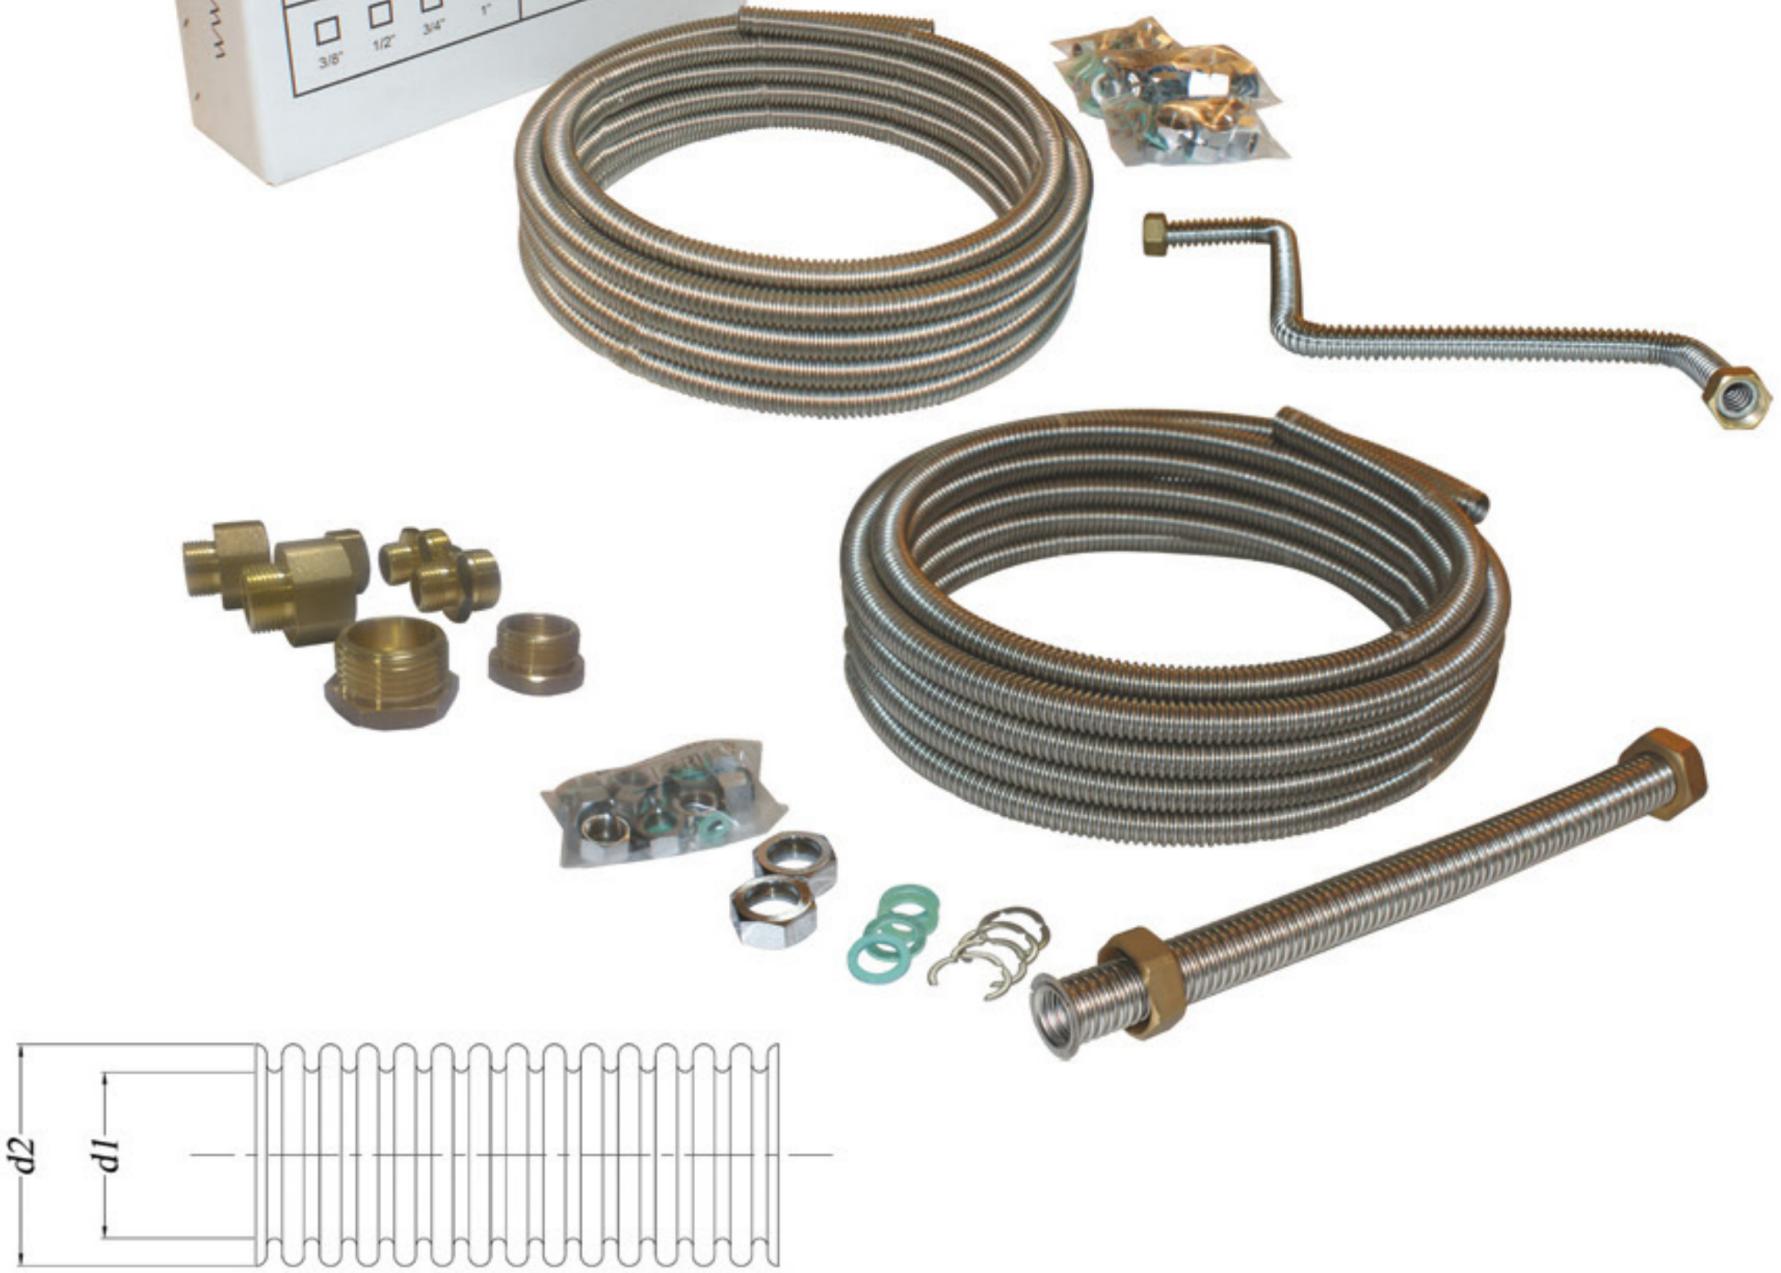

Modeller Models	Ölçüler Dimentions		Ölçüler Dimentions			Büküm Yarıçapı Bend Radius		Basınç Pressure (20 °C - bar)	Ağırlık Weight (kg/m)
	Hortum Hose	Fittings Fittings	d1 (mm)	d2 (mm)	Tolerans (mm) Tolerance	Statik Static	Dinamik Dynamic		
Kys 10	DN 10	3/8"	10,3	14,3	± 0,2	18	129	9	0,101
Kys 12	DN 12	1/2"	12,2	16,7	± 0,2	20	139	9	0,116
Kys 16	DN 16	3/4"	16,2	21,6	± 0,2	28	160	7	0,176
Kys 20	DN 20	1"	20,2	26,8	± 0,2	32	169	6	0,252